


ME2382 (100M/1000M BASET 以太网)

2通道1000M 以太网+1~38通道 功率/信号

ME2382系列以太网滑环，内孔38.1mm，外径为标准99mm的紧凑型整体式结构的2通道100M/1000M 以太网整体式精密导电滑环，能混合传输功率电流，信号等！具有传输稳定，不丢包，不串码，回损小，插入损耗小等优点。美国军工镀层技术，贵金属+超硬镀金处理、超低的BER误码率和超高的信噪比。

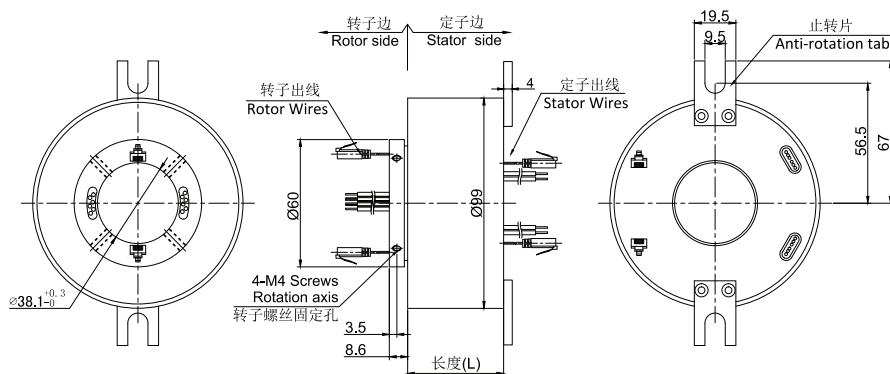

订购型号说明

ME2382 - P 02 10- S 06 - VD		产品等级代号
ME: 以太网滑环系列代号		VC 通用级 产品等级
238: 内孔38.1mm,外径99mm,外形见图纸		VD 工业级 产品等级
2: 2路1000M以太网(每路8芯+1路屏蔽)		默认省略=VC通用级产品等级
P: 功率环道		06: 信号路数(每路0~5A)
0210: 2路, 每路0~10A		S: 信号环道

技术规格参数

以太网部分技术指标			
参数	数值		
1000M以太网	2路 1000M以太网		
接头	RJ45 公头		
误码率BER	10E-11		
电气技术指标			
参数	数值		信号
	功率	信号	
额定电压	0~440VAC/VDC	0~440VAC/VDC	
绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC	
导线规格	AWG16#镀锡铁氟龙	AWG22#镀锡铁氟龙	
导线长度	标准长度300mm (可根据要求调整)		
绝缘强度	500VAC@50Hz, 60s		
动态电阻变化值	<0.01Ω		
机械技术指标			
参数	数值		
	工作寿命	参考产品选型等级	
额定转速	参考产品选型等级		
工作温度	-30°C~80°C		
工作湿度	0~85% RH		
接触材料	参考产品等级选型表		
壳体材料	铝合金		
转动扭矩	0.1N.m; +0.03N.m/6路		
防护等级	IP51		

选型表

型号	1000M 以太网	10A	20A	信号或5A	长度 L (mm)	型号	1000M 以太网	10A	20A	信号或5A	长度 L (mm)
ME2382	2	0	0	0	86	ME2382-P1210	2	12	0	0	126.8
ME2382-S06	2	0	0	6	106.4	ME2382-S18	2	0	0	18	150.2
ME2382-P0610	2	6	0	0	106.4	ME2382-P0410-S14	2	4	0	14	150.2
ME2382-P0420	2	0	4	0	106.4	ME2382-P1010-S08	2	10	0	8	150.2
ME2382-P0410-S02	2	4	0	2	106.4	ME2382-P1810	2	18	0	0	150.2
ME2382-S12	2	0	0	12	106.4	ME2382-P0610-S24	2	6	0	24	193.2
ME2382-P0410-S08	2	4	0	8	126.8	ME2382-S30	2	0	0	30	193.2
ME2382-P0610-S06	2	6	0	6	126.8	ME2382-P0610-S32	2	6	0	32	234
ME2382-P0810-S04	2	8	0	4	126.8	ME2382-S38	2	0	0	38	234
ME2382-P1010-S02	2	10	0	2	126.8						

1) 10A, 20A, 5A可根据自己的需要任何组合, 需要2路以上网线请联系客服

2) N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用; 比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。

产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
VC (通用级)	250RPM	2000万转	镀金-镀金
VD (工业级)	600RPM	8000万转	金合金

各环路导线色码表

环道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
颜色	黑	红	黄	绿	蓝	白	黑	红	黄	绿	蓝	白

注: 6个颜色为一组, 分别序号1..6, 下一组从7..12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制, 可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头, 端子和热缩管。
- ⑤ 安川, 松下, 西门子等伺服系统信号, 功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输 (包括以太网, USB, RS232, RS485, Profibus, CanBUS, CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线)。
- ⑦ 温控信号, 热电偶信号混合。
- ⑧ 防震, 高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培 (A)。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水, 水下模式可选, IP65, IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱: technical@moflon.com